

山特配电产品

山特机柜配电单元PDU

构建安全可靠的机柜配电环境

SANTAK PDU 给客户带来了什么？

电源分配单元作为配电的最后一环，与设备连接极为紧密，一旦出现问题，是没有方法弥补的，后果会非常严重，其重要性甚至高于前端的配电。SANTAK PDU 专注构建于更加安全可靠的环境，为机房高效稳定运行提供有利的支撑。

适用于：工地、实验室、机房、生产车间等。




PDU 型号列表

序号	型号	额定电流	最大负载总功率	插座数量与类型	防雷	安装方式	连接方式
1	SBP16GB8-P	16A	4000W	8位10A国标孔	标配	横装或竖装	
2	SBP16GB6/2-P	16A	4000W	6位10A国标孔+2位16A国标孔	标配	横装或竖装	2米连接线, 16A国标插头
3	SBP16GB12-P	16A	4000W	12位10A国标孔	标配	竖装	
4	SBP16IEC10/2	16A	4000W	10位C13+2位C19	否	横装或竖装	2米连接线, C20插头
5	SBP32GB12-P	32A	8000W	12位16A国标孔	标配	竖装	
6	SBP32GB10/2-P	32A	8000W	10位10A国标孔+2位16A国标孔	标配	竖装	无连接线及插头, 预留可接6mm ² 线的接线端子
7	SBP32GB16-P	32A	8000W	16位10A国标孔	标配	竖装	

安全输出保证



磷青铜弹片
插孔内采用高品质磷青铜芯片，导电性好，散热性强




耐高温工程塑料
塑胶材料耐120度以上高温，不变形



50N插拔力设计
10000次插拔绝无松动或打火

4大安全保证




一体芯铜条导体
内部导体采用一体芯铜条，避免断点故障；横截面积大，电阻小，导电率更高，节能安全



认证插头
电源线及插头符合国家3C认证，安全可靠




10KA专业防雷
专业浪涌保护，可承受10KA的电流冲击



一体化铝合金壳体
铝合金经过20道工艺加工，80个工序加工而成，外观细腻，质感上乘


PDU 安装方式

横向安装, 仅限于1U的PDU

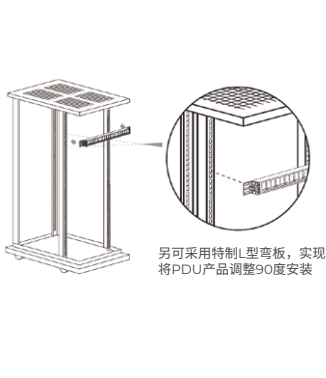

另可采用特制L型弯板, 实现将PDU产品调整90度安装

竖向安装, 适用于任何尺寸PDU

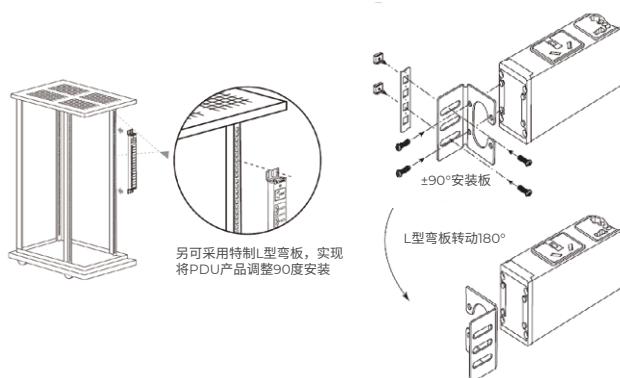

另可采用特制L型弯板, 实现将PDU产品调整90度安装

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938
网址: www.santak.com.cn

上海
上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京
北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心(IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州
广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713
电话: +86 189 1757 3786
邮编: 510623

成都
成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉
武汉市县华林路202号泛悦中心A座1008室
电话: +86 (27) 8771 1936
传真: +86 (27) 8771 1937
邮编: 430070

西安
西安市高新区锦业路86号
电话: +86 189 2343 8457
邮编: 710077

沈阳
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话: +86 189 1757 3776
邮编: 110003



2021.12 L-00014-11